

Үй үшін шатырдың баспалдағы

ЧЛ-23

Өнімнің төлқұжаты




1. ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР.

Шатырдың баспалдақтары (бұдан әрі - «баспалдақ») жоғарғы қабатқа кіру үшін екі деңгейлі пәтерлер мен коттеждерінде пайдалануға арналған. Баспалдақты құрғақ жылытылған үй-жайда контейнерге сақтауға жол беріледі.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР.

Баспалдақтың өзгеруі – ойық өлшемдері 875 x 600 мм.
Көтеру биіктігі (еденнен төменгі қабаттың еден деңгейіне дейін жоғарғы қабаттың) - 2800 мм.
ең жоғарғы жүктеме - 130 кг.,
тірек қорабының биіктігі – 135 мм.,
сатының ені - 80 мм.,
сатылардың арасы - 230 мм.,
сатының ұзындығы – 345 мм.,
сатының қалыңдығы - 20 мм.,
Люк қақпағының қалыңдығы - 30 мм.



3. ТОЛЫҚ ЖИЫНТЫҒЫ.

1-кесте

Вакуумдық қаптама - 1 дана

- Баспалдақ - 1 дана

- Төлқұжат - 1 дана

- Кілт - 1 дана

Монтаждау үшін сізге қажет:

- айқара бұрағыш PH2

- сомын кілттер жинағы 6...13

- алты қырлы кілттер жинағы 4...6

- ағаш кесетін қол ара

- монтаждау көбігі

- ұзындығы 800 мм ағаш төсемдер мен екі берік тақталар

4. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР.

Пайдаланудың кепілдік мерзімі – 1 жыл сақтаған жағдайда орнату және пайдалану қағидасын, сондай-ақ сақтау және тасымалдау шарттарының.

Кепілдік сақтау мерзімі – 1 жыл сәттен бастап «ТББ» қабылдау кезінде кәсіпорынның өндірушінің қаптамасында сақтау құрғақ жылытылатын үй-жайда. Кепілдік сақтау мерзімі алдында кепілді пайдалану мерзімі.

Зауыт-дайындаушы жетілдіру бойынша тұрақты жұмыс жасайды өз өнімдерін жақсартуға бағытталған дизайн және пайдалану сипаттамаларын шығарылатын бұйымдар. Сондықтан құрылымына бұйымдар енгізілуі мүмкін аздаған өзгерістер, бұл құжатта көрініс тапқан және әсер етпейтін және пайдалану сипаттамалары бұйымдар.

Өндіруші: «Лесенка М» ЖШҚ, 127 273, РФ, Мәскеу қ., Хачатурян к-сі, № 16 үй, 2 кеңсе, II үй-жай
Тауардың сапасы бойынша шағымдарды алуға уәкілетті тұлға, diy@lesenka.tv, тел. 8(499) 110-50-31
Импорттаушы / Қазақстан Республикасында шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Леруа Мерлен Қазақстан» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Конаев көш., 77, «ParkView» БО, 6 қабат, № 07 кеңсе/

5. ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ КҮӘЛІК.

Үйге арналған шатырдың баспалдағы тексерілген және жарамды пайдалану деп танылды.


20__ж " " _____

Мөр. Орны.

«ТББ» Бақылаушысы _____

Жеткізілімнің толықтығы туралы шағымдар сатылымды сатқан күннен бастап 14 күн ішінде техникалық бақылау белгісімен осы өнімнің төлқұжаты ұсынған кезде қаралады.

РФ жасалған

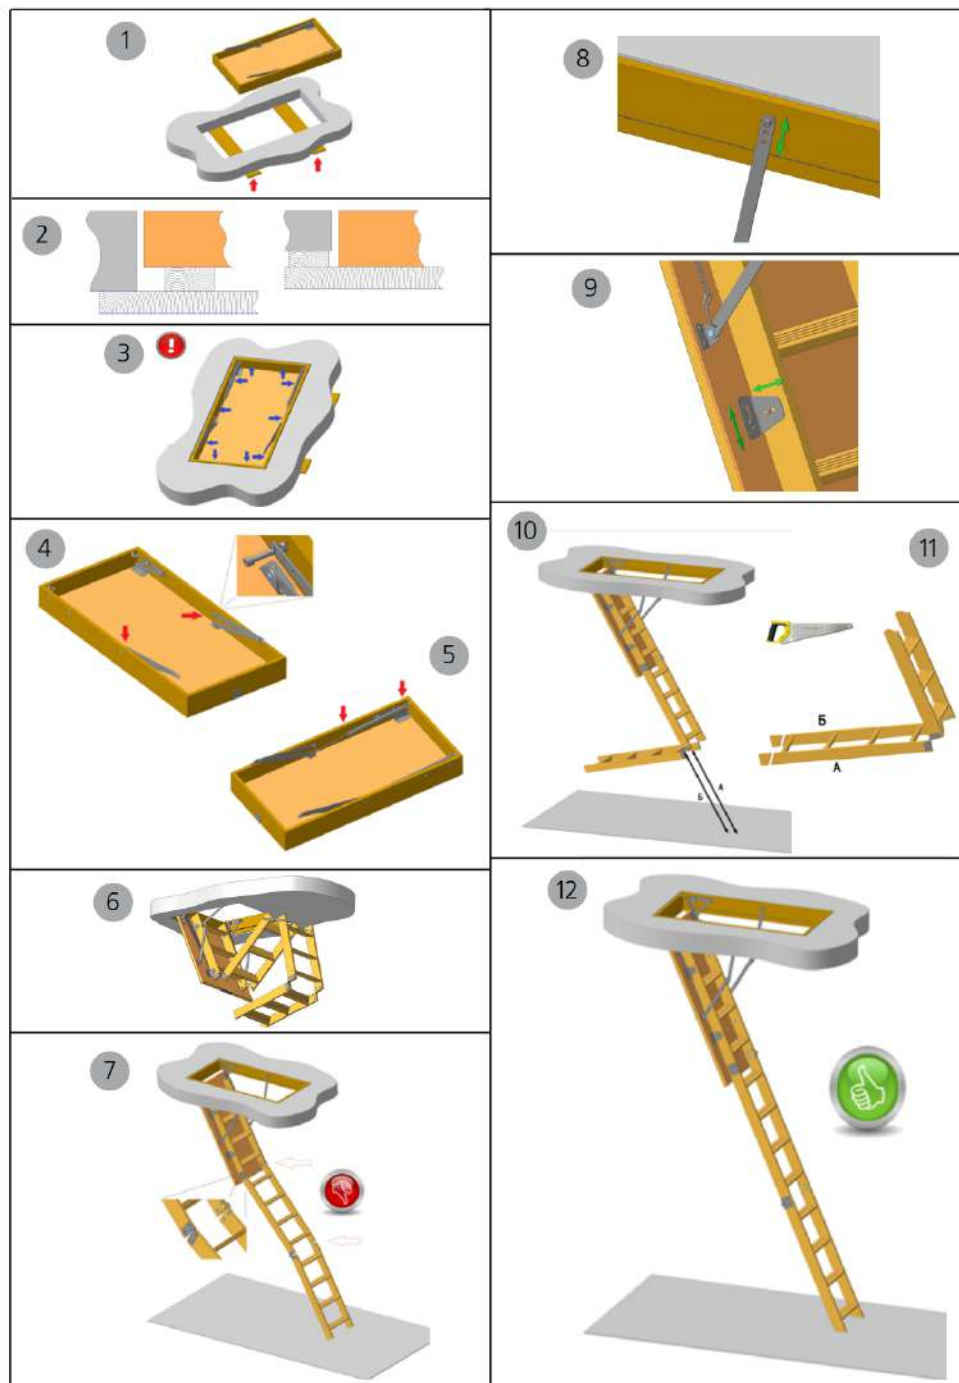

6. БАСПАЛДАҚТАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ.

Шатыр баспалдақтарды осы нұсқаулықтың бойынша құрастыруға, орнатуға, және пайдалану керек. Шатыр баспалдақ қондырғылар және пайдалану, құрғақ үй-жайларда үшін арналған (температура 18-22°C, ылғалдылығы 30-50%). Ылғалдылығы арттырумен, (сылақ, қалау цемент ерітіндісін және т. б.) сондай-ақ байланысты процестерді орнату баспалдақты тыйым салынған. Саты аяқталғанға дейін барлық құрылыс кезеңдерін орнату және пайдалануға ұсынылмайды.

Баспалдақтарды жеткізу жиналған түрінде жүзеге асырылады. Құрастырғаннан кейін бұрандаларды (өздігінен бұрап тұратын бұрандаларды) пайдаланып бұындарды бөлшектеуге және қайта жинауға тыйым салынады.

Пайдалану процесінде баспалдақтардың қосылыстары әлсіреуі мүмкін. Сондықтан жылына 1-2 рет бекіту элементтерін созу қажет. Бұл жағдайда баспалдақ бүктелген күйде және қақпағы жабық болуы қажет.

Балаларға (18 жасқа дейін) баспалдақты ересектердің қатысуымен ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Алкогольдік немесе басқа мас күйінде болған адамдарға реакцияның және үйлестірудің төмендететін ауырлығын дәрі-дәрмектерді баспалдақты қолдануға тыйым салынады. Баспалдақпен көтерілу және түсу үшін жолдарын ұстап оған қарама-қарсы түсу керек. Баспалдақпен жүгіріп, секіруге тыйым салынады.

Зақымдалған (зақымданған) баспалдақты пайдалануға тыйым салынады.

Төзімділік ұсынылады баспалдақтың элементтерін ағаш үшін лаппен жабуға болады.

7. БАСПАЛДАҚТЫ МОНТАЖДАУ

1. Баспалдақ қорабын орнату.

Қорап бөлменің төбесіндегі өлшемі 800x700 мм болатын дайындалған саңылауға орнатылады. саңылаудың астынан бар материалдан 2 тіректі уақытша орнату керек. Баспалдақ қорабы тіректерге түсіріліп, тесікке сәйкес тұралады.

2. Егер жабынның қалыңдығы қораптың биіктігінен көп немесе аз болса, онда баспалдақты биіктігі бойынша қораптың жоғарғы жиегімен тегістеу керек(бұл жоғарғы қабаттың еден деңгейі).

3. Баспалдақ қорабының бекітілуі

Баспалдақтың қорапшасы мәлімделген саңылаудан сәл аз мөлшерде болады. Бұл ойық беттерінің барлық бұзылулары мен бейпаралельдігін өтеу үшін жасалады. Қорап жабын ойығына кем дегенде 10 нүктеде орнатылады. Бекіткіштер жабын материалдарына байланысты және жеткізілім жиынтығына кірмейді. Қолайлы қалыңдықтағы 10 кішкентай (шамамен 100x100 мм) ағаш тығыздағыштарды таңдап, оларды бекіту орындарында қорап пен қабат арасындағы еден арасында орнату қажет болады. Бұл жағдайда баспалдақ қорабының бүрмалануы мен деформациясын болдырмау маңызды. Баспалдақтың контурындағы қалған бос орындар монтаж көбікімен (немесе басқа қолайлы материалмен) толтырылуы керек. Орнатудан және кептіруден кейін бар материалдан тіректерді алып тастауға болады.

4. Баспалдақты дайындау

Көлік жағдайында шектеуіштер баспалдақтар ашу қорабына бекітілмеген. Тесік бекіту орнында дайындалып, сомындар орнатылған. Аралық сомын арасында шектегіш және баспалдақ қорабымен, тоқтағыш ішкі алтыбұрышты бұрандамен М8 x 30 мм. бекітіледі.

5. Серіппелерді орнату.

Шектеулердің негізінде тізбектегі ілгекті бекіту үшін арнайы тесік жасалады және қораптың соңғы бүйіріндегі сақина орнатылады. Сақина мен тізбектің бос шеті арасында серіппелер салынуы керек. Бір ұшы сақинаға байланып, екінші жағынан серіппені сәл созып, оны шынжырдың түйініне байланыстыруға салады. Серіппелерді орнату / бөлшектеу ерекше назар аударуды және сақтықты талап етеді. Серіппені созудың ыңғайлылығы үшін сіз берік материалдан жасалған кез-келген қолайлы ілгекті пайдалана аласыз. Серіппенің тым әлсіз кернеуі баспалдақтың ашылуы мен жабылуының ыңғайлылығы мен тегістігіне теріс әсер етеді.

6. Құрылған баспалдақ қақпағын ашу кезінде, жиналған сыртқы түрі.

7. Баспалдақты пайдаланар алдында түзету қажеттілігі.

Реттелмейтін баспалдақтарды қолданбаңыз. Баспалдақ көпсітілген күйде тікелей қалыптастырып, еденге мықтап тұруы керек.

* Үй-жайдың биіктігі өзгерген жағдайда (мысалы, еден жабынның ауыстыру) реттеудің барлық кезеңдерін қайта жүргізу және қажет болған жағдайда баспалдақты кесу қажет.

8. Баспалдақтың ашылуын реттеу.

Баспалдақтың ашылу бұрышы қораптың бүйіріне бекітілген жерде шектегішті 3 позицияның біріне ауыстыру арқылы реттеледі. Ол үшін бекіту бұрандасын бұрап, шектегішті жылжыту керек. Содан кейін оны қайтадан бұрандамен бекітіңіз.

9. Биіктікті дәл реттеу - жоғарғы марш ұстағыштарының бекітпелерін босату арқылы.

Марш қақпаққа реттелетін ойықтары бар төрт болат бекіту бұрыштарымен бекітілген. Барлық төрт бекіту бұрандаларын сәл босатып, жоғарғы марш люктің қақпағына қарағанда жоғары немесе төмен жылжытылуы мүмкін, демек, еденге қатысты жылжытылуы тиіс. Реттеуден кейін барлық бұрандаларды қайтадан бекіту керек.

10. Ағаш сатының төменгі маршын кесу.

Жайылымдық пен тұрақтылықты арттыру үшін ағаш сатының төменгі шетін қажетті бұрышқа кесуге болады. Екі үстіңгі марш толығымен бөлшектеу және жолдың алдыңғы және артқы бетінің желісі бойынша еденге дейінгі арақашықтықты анықтау қажет.

11. Алынған мөлшері марш ұзындығы жолдардың бүйір жағына беріледі және сызық арқылы жалғанады. Содан кейін екі сызық осы жол бойында кесіледі.

12. Белгіленген және түзетілген баспалдақтың жиналған сыртқы түрі.