

Монтажный комплект для чердачной лестницы ЧЛ-МК

Паспорт изделия

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Монтажный комплект предназначен для облегчения процесса установки чердачной лестницы.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

совместимые модификации лестниц - все лестницы, выпускаемые ООО "Лесенка М"
материал элементов - сталь, покрытие - порошковая эмаль

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

Уголок крепежный - 4 шт
Уголок установочный - 4 шт
Шпилька резьбовая М8 - 4 шт
Гайка шестигранная М8 - 4 шт
Шуруп (саморез) 3,5x18 мм - 16 шт
Паспорт изделия - 1 шт

Для монтажа понадобится
- набор гаечных ключей 6...13
- крестовая отвертка PH2
- строительный уровень

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, а также условий хранения и транспортировки.

Гарантийный срок хранения – 1 год с момента приёмки ОТК при условии хранения в упаковке предприятия-изготовителя в сухом отапливаемом помещении. Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации.

Завод изготовитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкции изделия могут быть внесены незначительные изменения, не отражённые в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

Производитель: ООО "Лесенка М", 127273, РФ г. Москва, ул.Хачатуряна, дом № 16, офис 2 помещение II

Лицо уполномоченное получать претензии по качеству товара: ООО "Лесенка М", 127273, РФ г. Москва, ул.Хачатуряна, дом № 16, офис 2 помещение II, diy@lesenka.tv, тел 8(499)110-50-31.

Импортёр/организация, уполномоченное принимать претензии в Республике Казахстан: ТОО «Леруа Мерлен Казахстан» Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Кунева, 77, БЦ «ParkView», 6 этаж, офис №07/ Импорттаушы/Қазақстан Республикасында талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым: «Леруа Мерлен Казах-стан» ЖШС Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ. Қонаев кешесі, 77, "ParkView" БО, бқ., 07 оф.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Монтажный комплект проверен и признан годным к эксплуатации.

«__» _____ 20__ г.

М.П.

Контролёр ОТК _____

6. МОНТАЖ.

6.1. В углах короба чердачной лестницы размещаются установочные уголки (вваренной гайкой вверх). Каждый из них закрепляется четырьмя саморезами 3,5x18 мм к стенкам короба.

6.2. В гайки вворачивается шпилька (на глубину 10-15 мм)

6.3. На противоположный конец каждой шпильки нанизывается установочный уголок и далее фиксируется гайкой М8 (8-10 мм) Внешний вид собранного приспособления должен соответствовать представленному на схеме.

Установочные уголки должны быть повернуты по диагонали к стенкам короба лестницы


6.4. Лестницу помещают в проем перекрытия верхнего этажа и плавно опускают вниз, пока она не повиснет на установочных уголках

6.5. Используя гаечный ключ поочередно поворачивают верхние гайки у установочных уголков чтобы поднять тот или иной угол лестницы. Это позволяет выставить удобную высоту размещения лестницы в проеме.

6.6. С помощью строительного уровня, аналогичным образом, окончательно выравнивают лестницу в горизонтальной плоскости

6.7. После вышеперечисленного можно приступить к креплению лестницы в проеме.

6.8. Закончив монтаж чердачной лестницы все элементы настоящего монтажного комплекта необходимо демонтировать. Они больше не нужны.

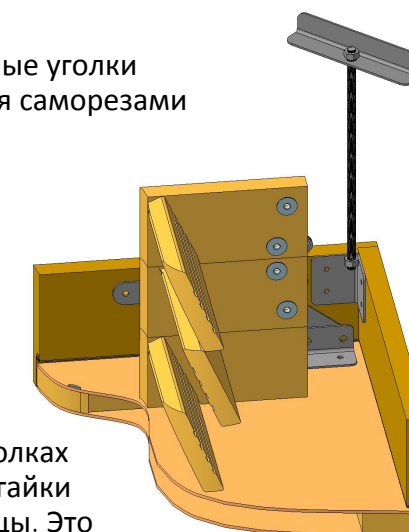

Претензии по комплектности поставки рассматриваются в течение 14 дней со дня продажи лестницы при предъявлении соответствующих описей вложения с отметками технического контроля.

Сделано в РФ